



## 233-600 Fliptop Gear - Taksystem för längder upp till 6m

Fliptop Gear är vårt manuella system, som öppnas från en sida och frilägger denna helt för lastning. Fliptop Gear manövreras med en vev som via 2 växlar öppnar och stänger taket. Detta gör manövreringen mycket enkel samt tar bort problemet en lång spak kan ge.

Gavlar och det fasta längsgående röret är av galvat stål. Alla rörliga rör och länksystem i gavlarna är tillverkat av aluminium för att spara vikt och göra taket lätt att öppna. Växlar med aluminiumhus, axlar och kopplingar är tillverkat av högkvalitetsstål. Alla ledpunkter är lagrade med lagerbussningar.

---

### Stativ:

**233-600** Fliptop Gear Stativ

Detta ingår: Gavel utan växel, Gavel med växel, Mittrör, Sidorör, Skruvsats, Förankringsöglor och Vev.

### Kapell:

**233-000-1** Fliptop Gear kapell enkelduk L=4-5m

**233-000-11** Fliptop Gear kapell enkelduk L=5-6m

**233-000-2** Fliptop Gear kapell dubbelduk L=4-5m

**233-000-22** Fliptop Gear kapell dubbelduk L=5-6m

**233-000-3** Fliptop Gear kapell isolerad duk L=4-5m

**233-000-33** Fliptop Gear kapell isolerad duk L=5-6m

Detta ingår: kapell och montagedetaljer.

### Tillbehör:


**188-569-2** Rakt fäste för sidorör

**188-570-2** Vinkel fäste för sidorör

**233-112** QuickLock, snabbblåsning

**233-580** Stopphylsa, QuickLock

**233-405** Vev ( 1 st ingår i stativet)

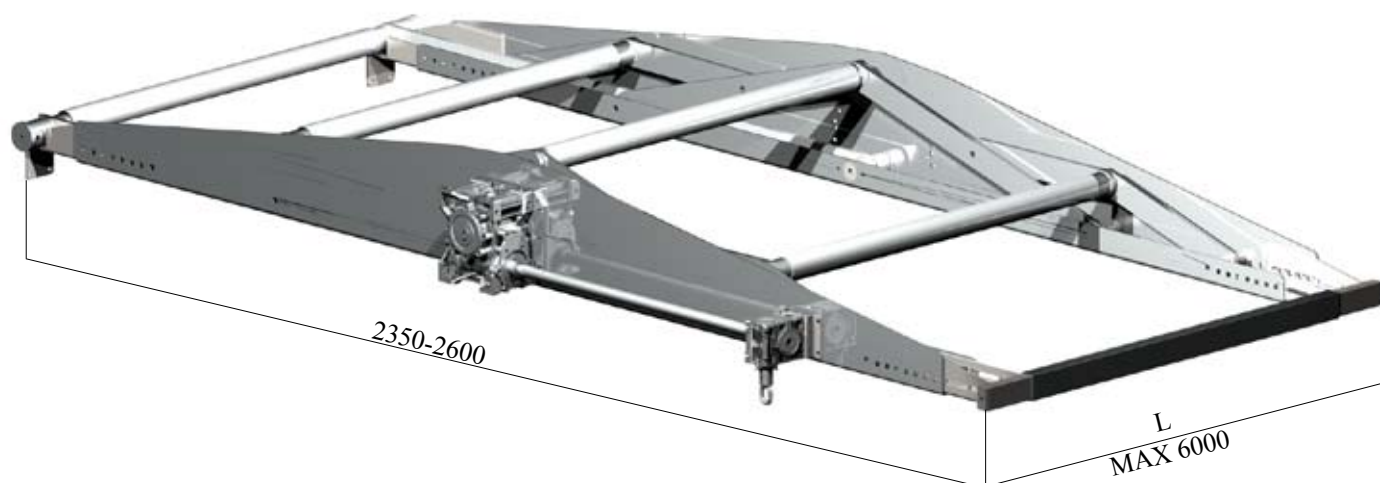


## Artikellista - art.nr. 233-600


1 st **233-404** Gavel med växellåda  
Aluminium och varmförzinkat  
45 kg

1 st **233-402** Gavel  
Aluminium och varmförzinkat  
29 kg


1 st **12329 FZB** Stål rör 50x30x2  
Varmförzinkat L=6000  
2,4 kg/m




4 st **72861** Aluminium rör 50x2  
L=6000 / L=8000  
0,9 kg/m



1 st **233-405** Vev  
Elförzinkad  
1,7 kg

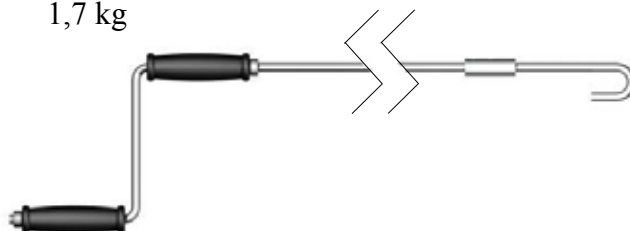

1 st <b>233-150</b> Skruv sats	1 kg
4 st M8x20	20 st Bricka 9x28x2
2 st M8x45	2 st Förankringsöglor
8 st M8x65	4 st Repklammer
10 st M8 Låsmutter	

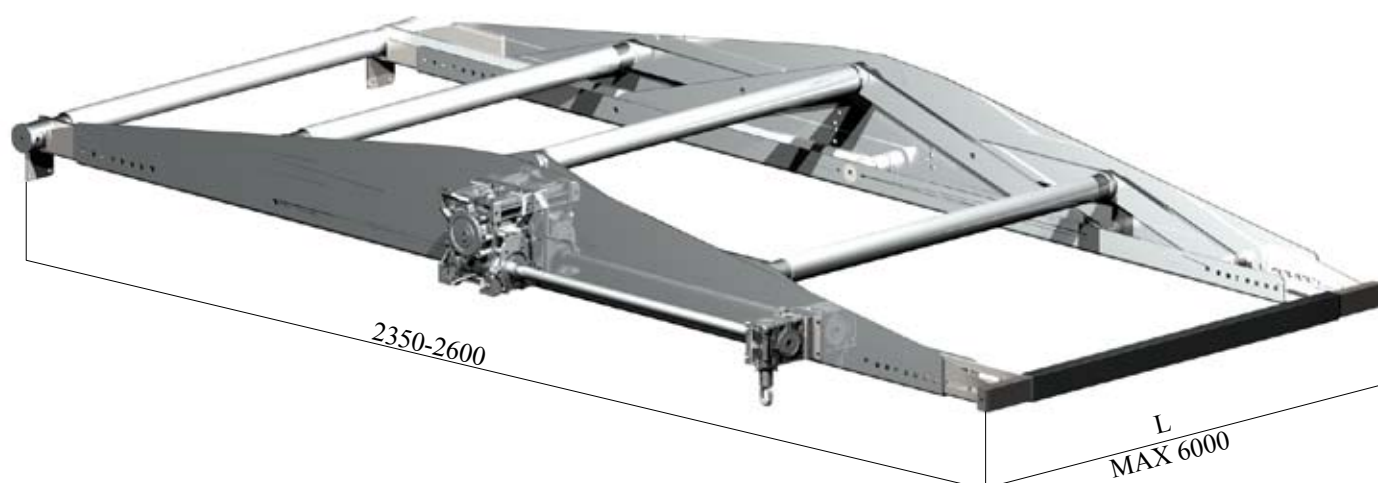

## Artikellista - art.nr. 233-600 Tillbehör

**188-569-2 Fäste**  
Elförzinkat  
0,4 kg



**188-570-2 Fäste**  
Elförzinkat  
0,1 kg



**233-112 QuickLock**  
Rostfritt Stål  
1 kg



**233-580 Stopp**  
Rostfritt Stål  
0,1 kg

