



621-002 Fliptop Maxi - Das Dachsystem für Fzg.-längen bis 14 m

Fliptop Maxi ist unser hydraulisches System, welches sich von einer Längsseite zur Anderen öffnet, sodass eine Seite zur Beladung freigelegt ist. Das Fliptop Maxi System wird mittels einem Hydraulikzylinder bedient, der sich wahlweise am vorderen oder hinteren Giebel positioniert wird. Längere Systeme benötigen jeweils einen Zylinder an dem vorderen und hinteren Giebel.

Die Giebel, sowie die fest montierten Seitenrohre sind aus galvanisiertem Stahl gefertigt. Alle Gelenkpunkte sind mit Lagerbuchsen gelagert und mit Schmiernippeln versehen. Im Lieferumfang sind die hydraulischen Zylinder aber nicht das Steuerventil enthalten. Als Zubehör sind eine Vielzahl von hydraulischen Komponenten bestellbar. Auch komplette Ventilsysteme mit Fernsteuerung sind bei uns erhältlich. Um das Festspannen der Plane bei starkem Wind zu vermeiden, sind 2 hydraulische Lösungen (Lastwechselventil / hydr.Schliesszylinder mit Sequenzventil) als Zubehör bestellbar.

Gerüst:

621-002-6M Fliptop Maxi

Max Länge 6,3m, Rohrlänge 6m gerade, Zylinder in einem Giebel.

Lieferumfang: Giebel ohne Zylinder, Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Verankerung und Drosselventil.

621-002-8M Fliptop Maxi

Max Länge 8,3m, Rohrlänge 8m gerade, Zylinder in einem Giebel.

Lieferumfang: Giebel ohne Zylinder, Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Verankerung und Drosselventil.

621-002-9M Fliptop Maxi

Max Länge 9,0m, Stützbogen, Rörlängd 9m gerade, Zylinder in einem Giebel.

Lieferumfang: Giebel ohne Zylinder, Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Stützbogen, Verankerung und Drosselventil.

621-002-10M Fliptop Maxi

Max Länge 10,0m, Stützbogen, Rohrlänge 10m gerade, Zylinder Vorne und Hinten.

Lieferumfang: 2 st Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Stützbogen, Verankerung und Drosselventil.

621-002-12M Fliptop Maxi

Max Länge 12,0m, Stützbogen, Rohrlänge 6m gerade, Zylinder Vorne und Hinten.

Lieferumfang: 2 st Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Stützbogen, Verankerung und Drosselventil.

621-002-14M Fliptop Maxi

Max Länge 14,0m, Stützbogen, Rohrlänge 7m gerade, Zylinder Vorne und Hinten.

Lieferumfang: 2 st Giebel mit Zylinder, Mittenrohr, Seitenrohr, Schraubensatz, Stützbogen, Verankerung und Drosselventil.

Plane:

188-000-1 Fliptop Maxi Plane (einfache Plane). L=5m

188-000-11 Zusatzkosten für Längen über 5m

188-000-5 Fliptop Maxi Plane (gedoppelte Plane). L=5m

188-000-55 Zusatzkosten für Längen über 5m

188-000-6 Fliptop Maxi Plane (isoliert). L=5m

188-000-66 Zusatzkosten für Längen über 5m

Lieferumfang: Plane nach Zuschnitt

Zubehör:

188-569-2 Gerade Befestigung für Seitenrohre.

188-570-2 Winkelbefestigung für Seitenrohre.

233-112 QuickLock, Schnellverschluss.

233-580 Stopphülse, QuickLock.


621-171 Schutzblech für den Giebel, galvanisiert 3mm.

621-186 Schutzblech für den Giebel, galvanisiert 5mm.

621-006 Hydraulische Schließbolzen inkl Ventil, am Zylinder angepasst.


621-011 Extra Zylinder für Systeme mit einem Zylinder in der Standardausführung.

Dies bezieht sich auf 621-002-(6M/8M/9M)

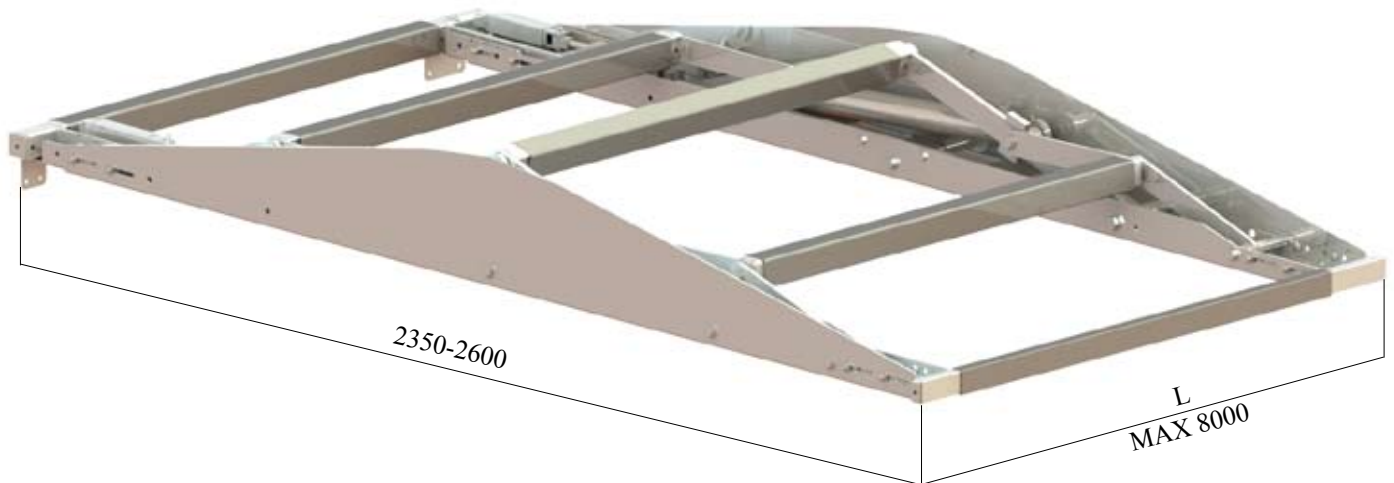


Artikelliste - art.nr. 621-002-8M


- 1 st **621-007** Giebel mit Hydraulikzylinder
Warmverzinkt
62 kg

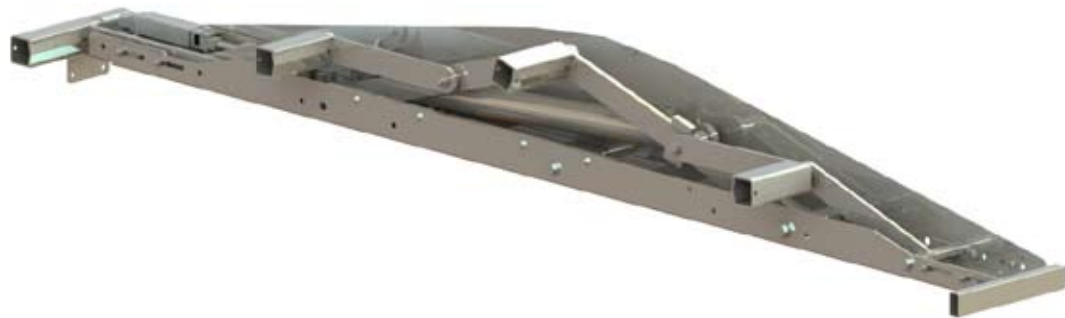

- 1 st **621-008** Giebel
Warmverzinkt
41 kg

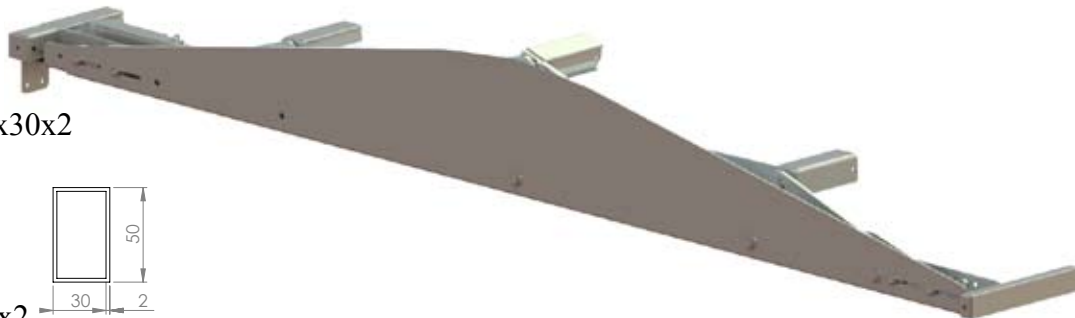


- 1 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2
Warmverzinkt L=6-8m
2,4 kg/m



- 4 st **621-201** Stahlrohr 60x60x2
Warmverzinkt L=6-8m
3,7 kg/m

- 1 st **621-301** Schraubensatz
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 2 st M8 Sicherungsmutter | 4 st M8x20 |
| 2 st M8 Unterlegscheibe | 2 st M8x75 |
| 14 st M10 Sicherungsmutter | 2 st M10x50 |
| 28 st M10 Unterlegscheibe | 12 st M10x75 |
| 2 st Verankerung | 1 st Drosselventil |
| 4 st Seilklammer | |

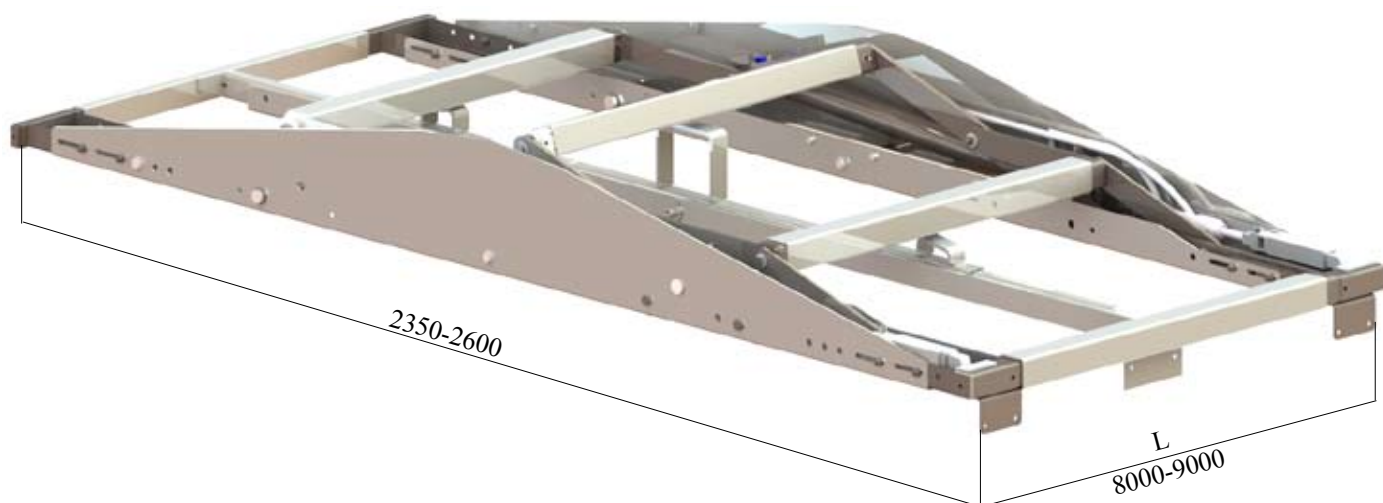


Artikelliste - art.nr. 621-002-9M

- 1 st **621-007** Giebel mit Hydraulikzylinder
Warmverzinkt
62 kg




- 1 st **621-008** Giebel
Warmverzinkt
41 kg

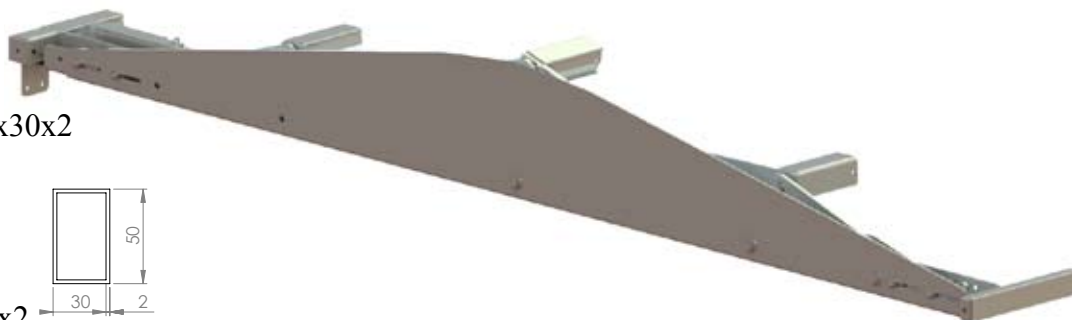

- 1 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2
Warmverzinkt L=8-9m
2,4 kg/m


- 4 st **621-201** Stahlrohr 60x60x2
Warmverzinkt L=8-9m
3,7 kg/m



- 1 st **621-003-1** Mittenbogen
Einfach
Warmverzinkt
21 kg



- 1 st **621-314** Schraubensatz
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 2 st M8 Sicherungsmutter | 4 st M8x20 |
| 2 st M8 Unterlegscheibe | 2 st M8x75 |
| 18 st M10 Sicherungsmutter | 4 st M10x50 |
| 36 st M10 Unterlegscheibe | 12 st M10x75 |
| 2 st Verankerung | 2 st M10x80 |
| 4 st Seilklammer | 1 st Drosselventil |

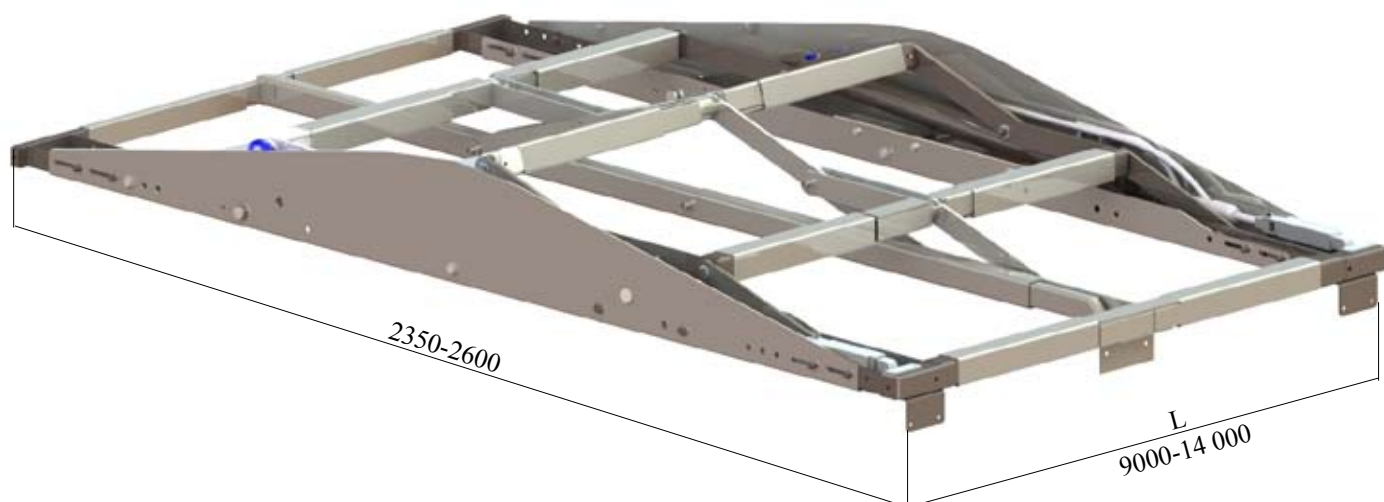

Artikelliste - art.nr. 621-002-14M


- 2 st **621-007** Giebel mit Hydraulikzylinder
 Warmverzinkt
 62 kg




- 1 st **621-004** Mittenbogenan alle
 rohre gekoppelt
 Warmverzinkt
 40 kg




- 1 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2
 Warmverzinkt L=9-14m
 2,4 kg/m



- 4 st **621-201** Stahlrohr 60x60x2
 Warmverzinkt L=9-14m
 3,7 kg/m



- 1 st **621-315** Schraubensatz
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 2 st M8 Sicherungsmutter | 4 st M8x20 |
| 2 st M8 Unterlegscheibe | 2 st M8x75 |
| 28 st M10 Sicherungsmutter | 4 st M10x50 |
| 56 st M10 Unterlegscheibe | 24 st M10x75 |
| 2 st Verankerung | 2 st Drosselventil |
| 4 st Seilklammer | |

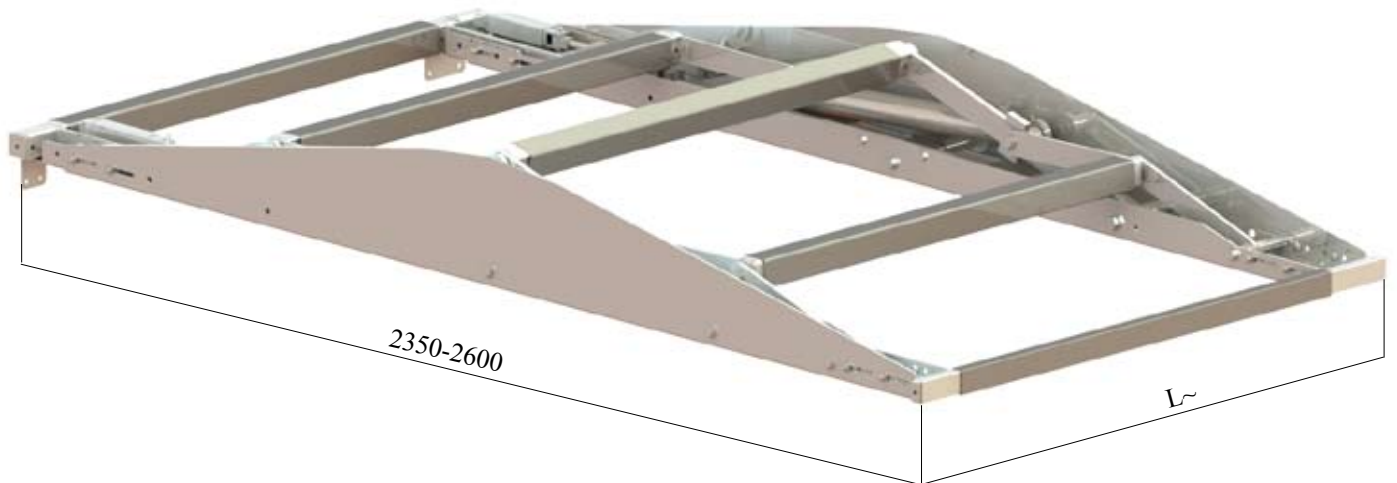

Artikelliste - art.nr. 621-002 Zubehör

621-171 Schutzblech
Warmverzinkt
14,5 kg

621-186 Schutzblech
Warmverzinkt
8,6 kg

188-569-2 Befestigung
El.verzinkt
0,4 kg

188-570-2 Befestigung
El.verzinkt
0,1 kg

233-112 QuickLock
Rostfreier Stahl
1 kg

233-580 Stopp
Rostfreier Stahl
0,1 kg

621-006 Hydraulische
Arretierung mit
Sequenzventil
4,2 kg

