



233-400 Fliptop Manual - Dachsystem für Fzg.-längen bis 6m

Fliptop Manual ist unser manuelles System, welches sich von einer Seite zur anderen öffnen lässt und somit eine Seite zum Beladen freiliegt. Das Fliptop Manual Verdeck wird mittels eines langen Hebels an der vorderen oder wahlweise hinteren Stirnseite des Containers/ Mulde bedient.

Die Giebel sowie die festverankerten Seitenrohre sind aus galvanisiertem Stahl gefertigt. Alle beweglichen Teile in den Giebeln und die Rohre sind aus Aluminium gefertigt um Gewicht zu sparen und ein leichtes manövrieren zu gewährleisten. Der Hebel ist in der geöffneten und geschlossenen Position durch ein Schnappschloss arretiert und lässt sich einfach mit einem Seil entriegeln. Alle Gelenkpunkte sind mit Lagern und Lagerhülsen versehen.

Gerüst:

233-400 Fliptop Manual

Lieferumfang: Giebel ohne Hebel, Giebel mit Hebel, Mittenrohre, Seitenrohre, Schraubensatz, Befestigungssatz und Seil.

Plane:

233-000-1 Fliptop Manual Plane einfach	L=4-5m
233-000-1 Fliptop Manual Plane einfach	L=5-6m
233-000-2 Fliptop Manual Plane gedoppelt	L=4-5m
233-000-2 Fliptop Manual Plane gedoppelt	L=5-6m
233-000-3 Fliptop Manual Plane isoliert	L=4-5m
233-000-3 Fliptop Manual Plane isoliert	L=5-6m

Lieferumfang: Plane nach Zuschnitt und Montagesatz.


Zubehör:

188-569-2 Gerade Befestigung für Seitenrohr.

188-570-2 Winkelbefestigung für Seitenrohr.

233-112 QuickLock, Schnappschloss.

233-580 Stopphülse, QuickLock.

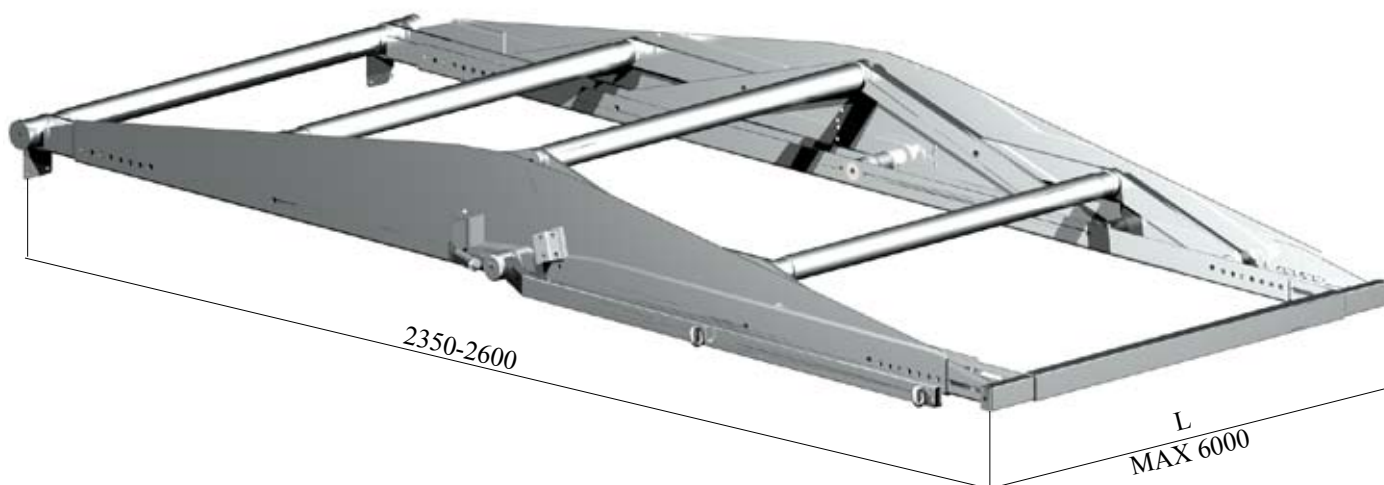


Artikelliste - art.nr. 233-400


1 st **233-401** Giebel mit Hebel
Aluminium und Warmverzinkt
34 kg




1 st **233-402** Giebel
Aluminium und Warmverzinkt
29 kg

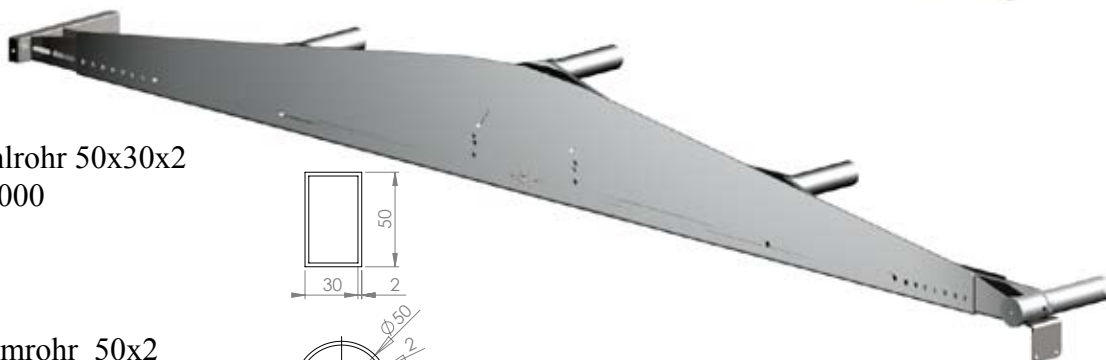


1 st **12329 FZB** Stahlrohr 50x30x2
Galvanized L=6000
2,4 kg/m



4 st **72861** Aluminiumrohr 50x2
L=6000
0,9 kg/m



1 st 233-150 Schraubensatz	1 kg
4 st M8x20	20 st Unterlegscheibe 9x28x2
2 st M8x45	2 st Befestigung
8 st M8x65	1 st Zugseil
10 st M8 Sicherungsmutter	4 st Seilklammer

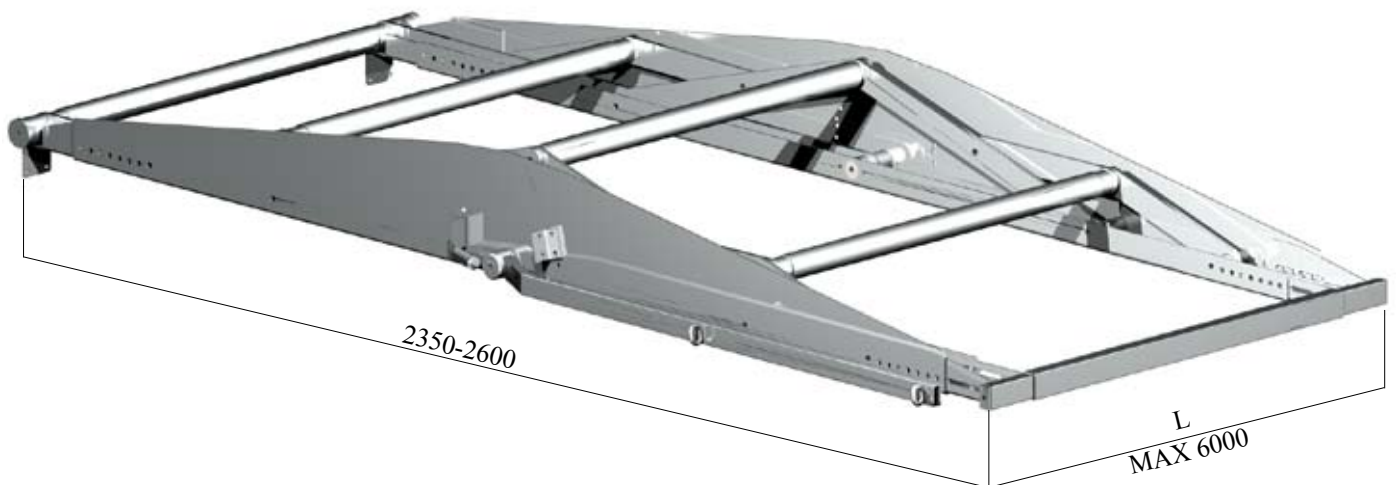

Artikelliste - art.nr. 233-400 Zubehör

188-569-2 Befestigung
El. Verzinkt
0,4 kg



188-570-2 Befestigung
El. Verzinkt
0,1 kg



233-112 QuickLock
Rostfreier Stahl
1 kg



233-580 Stopp
Rostfreier Stahl
0,1 kg

